


注：内側線から仕上がり線の間は多少ずれる場合がありますので、**内側でレイアウトが収まるように**お願いします。背景（切れても構わないもの）は塗り足し線までのばして下さい。

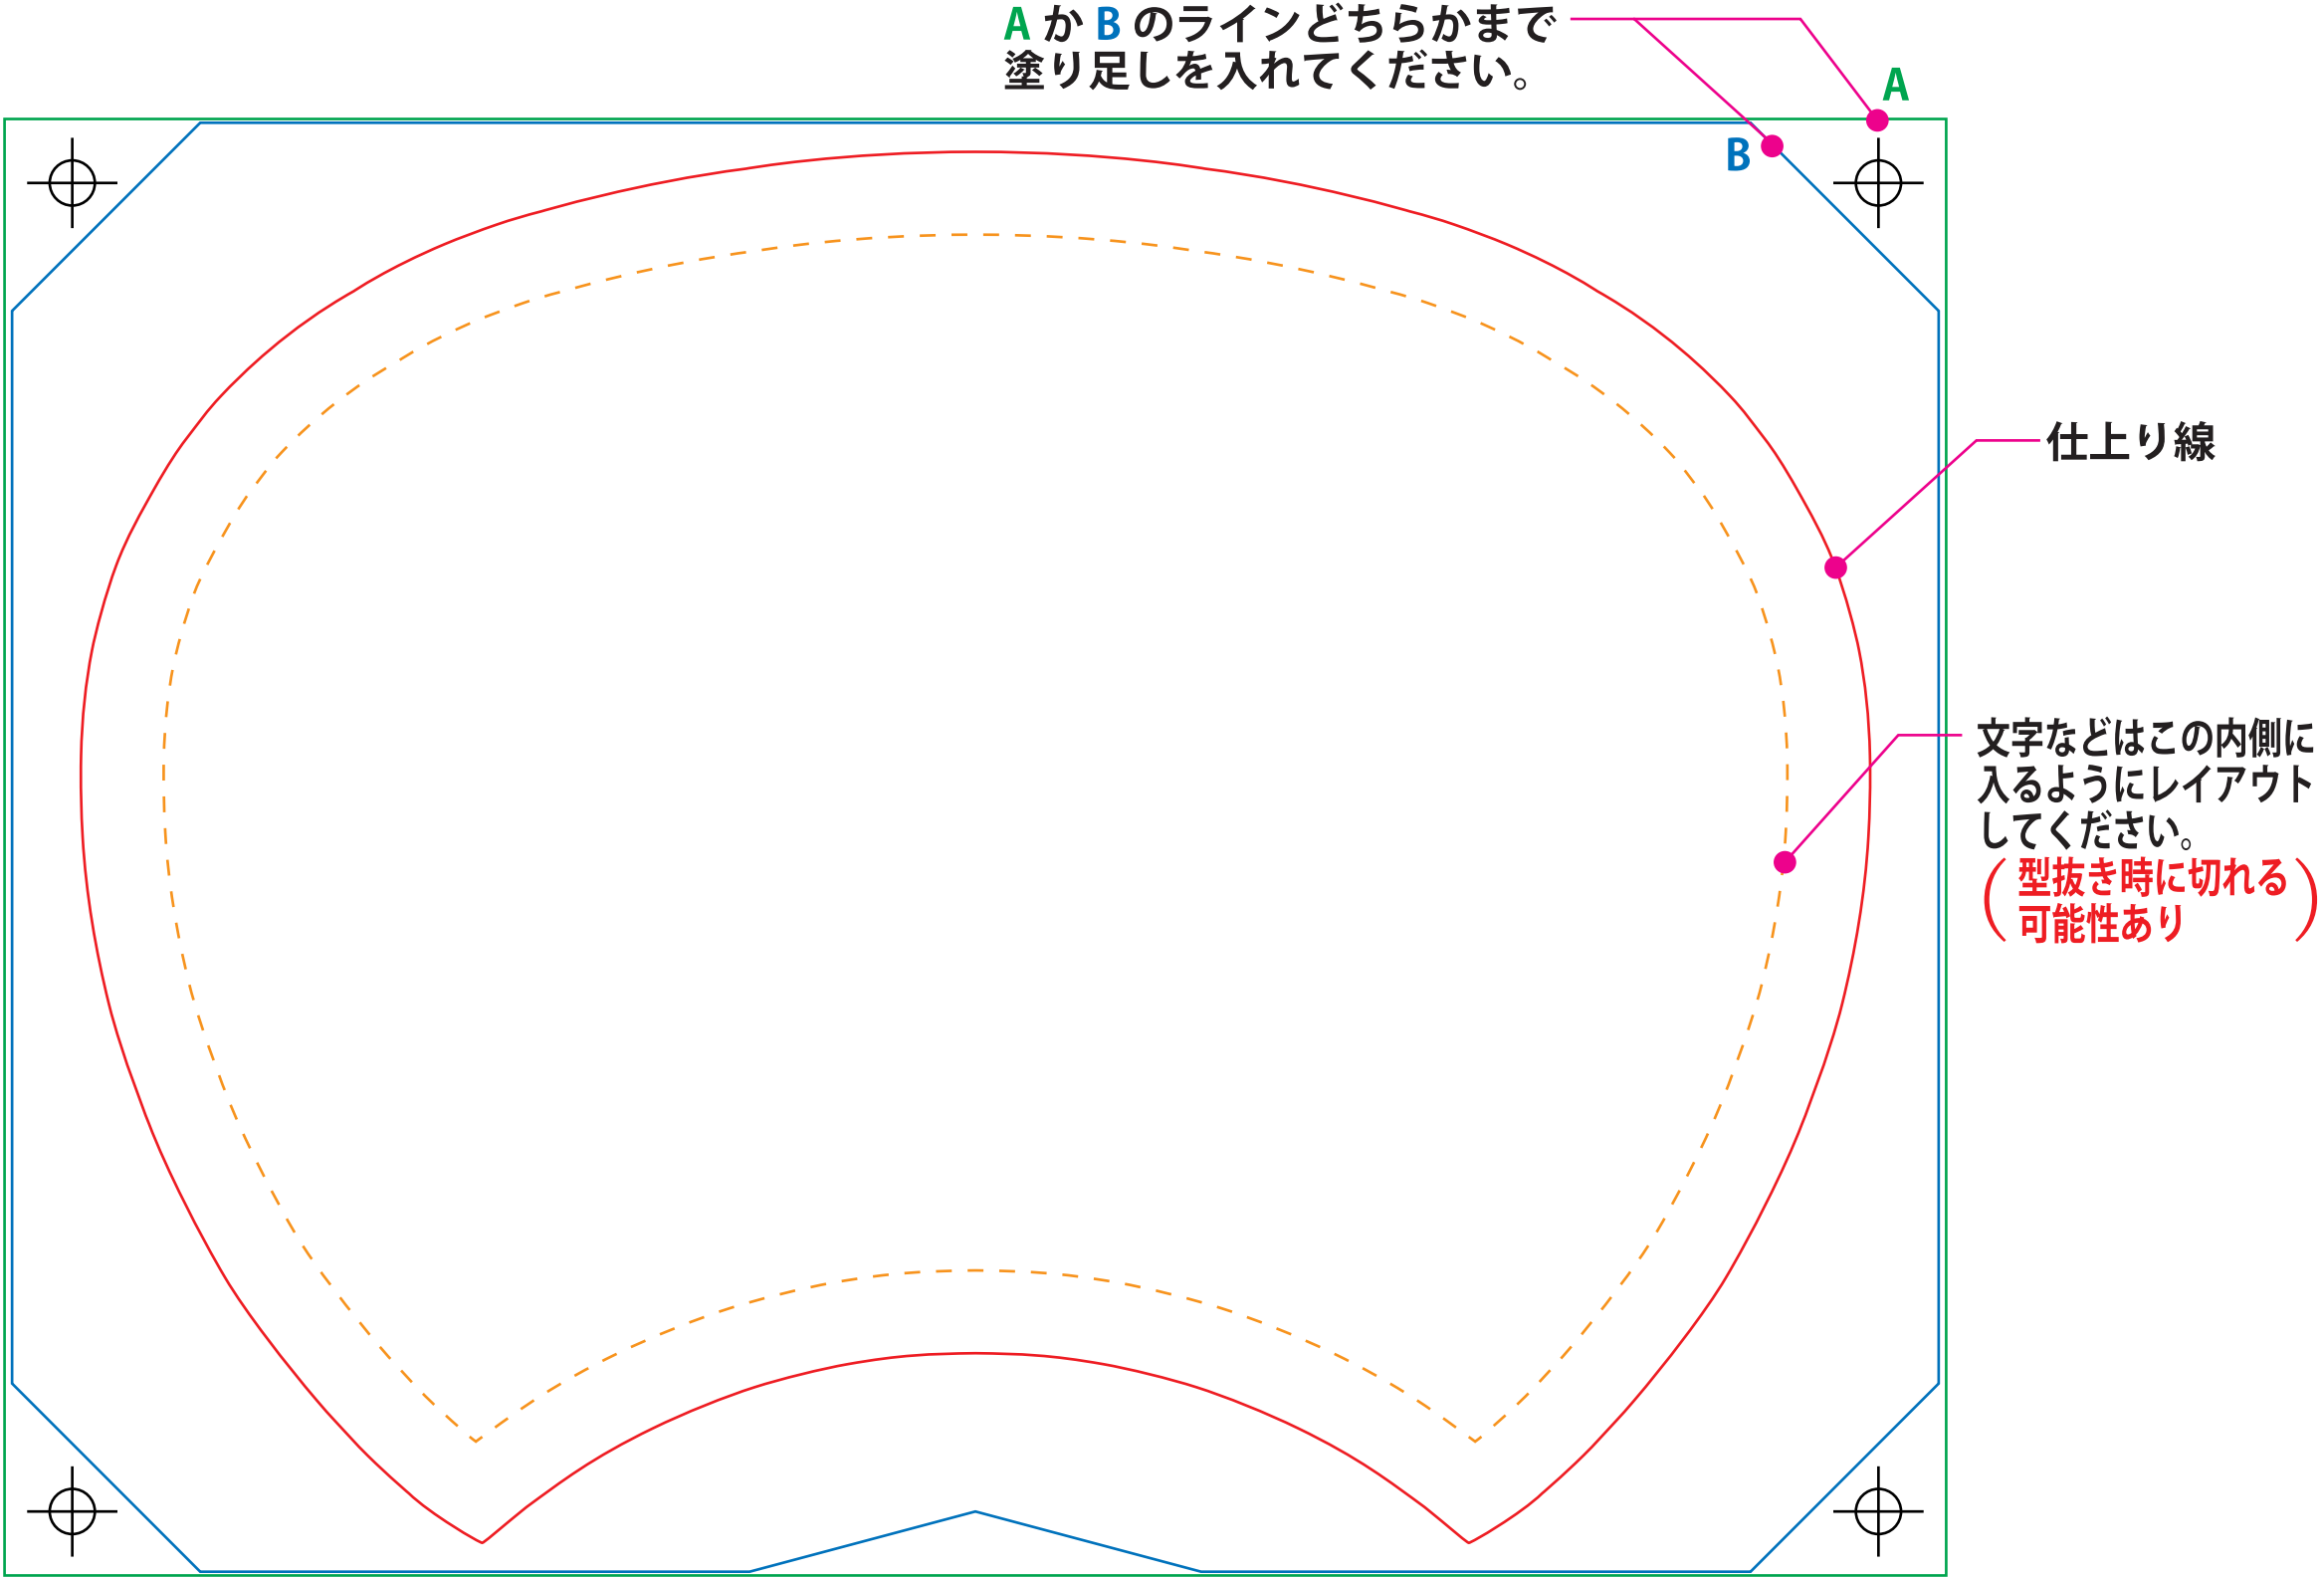


お読みください

- **CMYK カラーモード**で作成してください（RGB カラーモードで作成すると色が変わってしまいます） ● **特色は原則非対応**です。（個別にご相談ください）
- テキストは全て **アウトライン化**してください ● Photoshop 画像等デザインを作成したレイヤーは全て結合してください
- 配置する画像の解像度は 350dpi(pixel/inch) 以上を推奨します（満たない場合は綺麗な仕上がりを保証できませんので、ご了承ください）
- 画像を配置する場合は、配置した元の画像データも一緒にお送りください
- ※印刷トラブル防止のため、**オーバープリント設定はしないでください**（設定されていてもチェック対応はしておりませんので、弊社では責任を負いかねます）
- ※ひな型内のロックがかかったレイヤーは残したままの状態でご入稿ください

このラインまで塗り足しを入れてください。

注：内側線から仕上がり線の間は多少ずれる場合がありますので、**内側でレイアウトが収まるように**お願いします。背景（切れても構わないもの）は塗り足し線までのばして下さい。

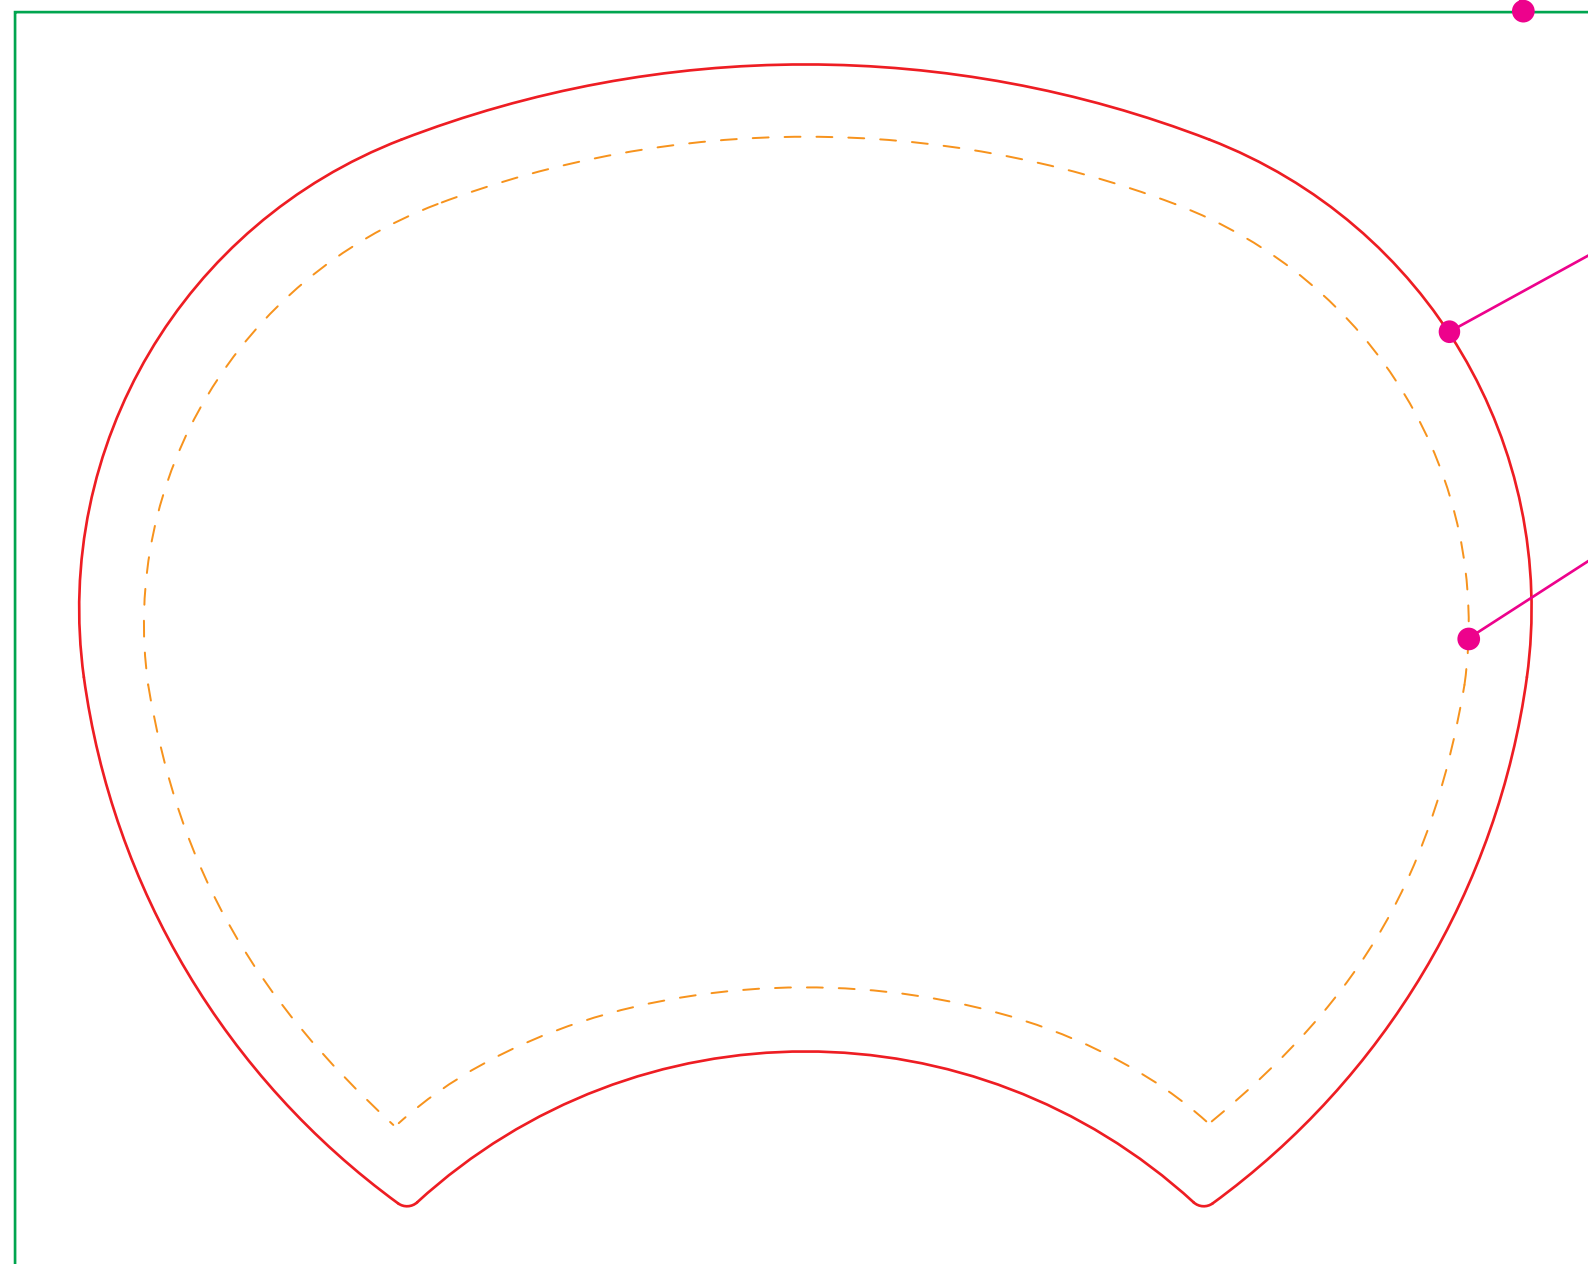

仕上がり線


文字などはこの内側に入るようにレイアウトしてください。  
(型抜き時に切れる)  
(可能性あり)

## お読みください

- **CMYK カラーモード**で作成してください (RGB カラーモードで作成すると色が変わってしまいます) ● **特色は原則非対応**です。(個別にご相談ください)
- テキストは全て **アウトライン化**してください ● Photoshop 画像等デザインを作成したレイヤーは全て結合してください
- 配置する画像の解像度は 350dpi(pixel/inch) 以上を推奨します (満たない場合は綺麗な仕上がりを保証できませんので、ご了承ください)
- 画像を配置する場合は、配置した元の画像データも一緒にお送りください
- ※ 印刷トラブル防止のため、**オーバープリント設定はしないでください** (設定されていてもチェック対応はしておりませんので、弊社では責任を負いかねます)
- ※ ひな型内のロックがかかったレイヤーは残したままの状態でご入稿ください

このラインまで塗り足しを入れてください。

注：内側線から仕上がり線の間は多少ずれる場合がありますので、**内側でレイアウトが収まるように**お願いします。背景（切れても構わないもの）は塗り足し線までのばして下さい。

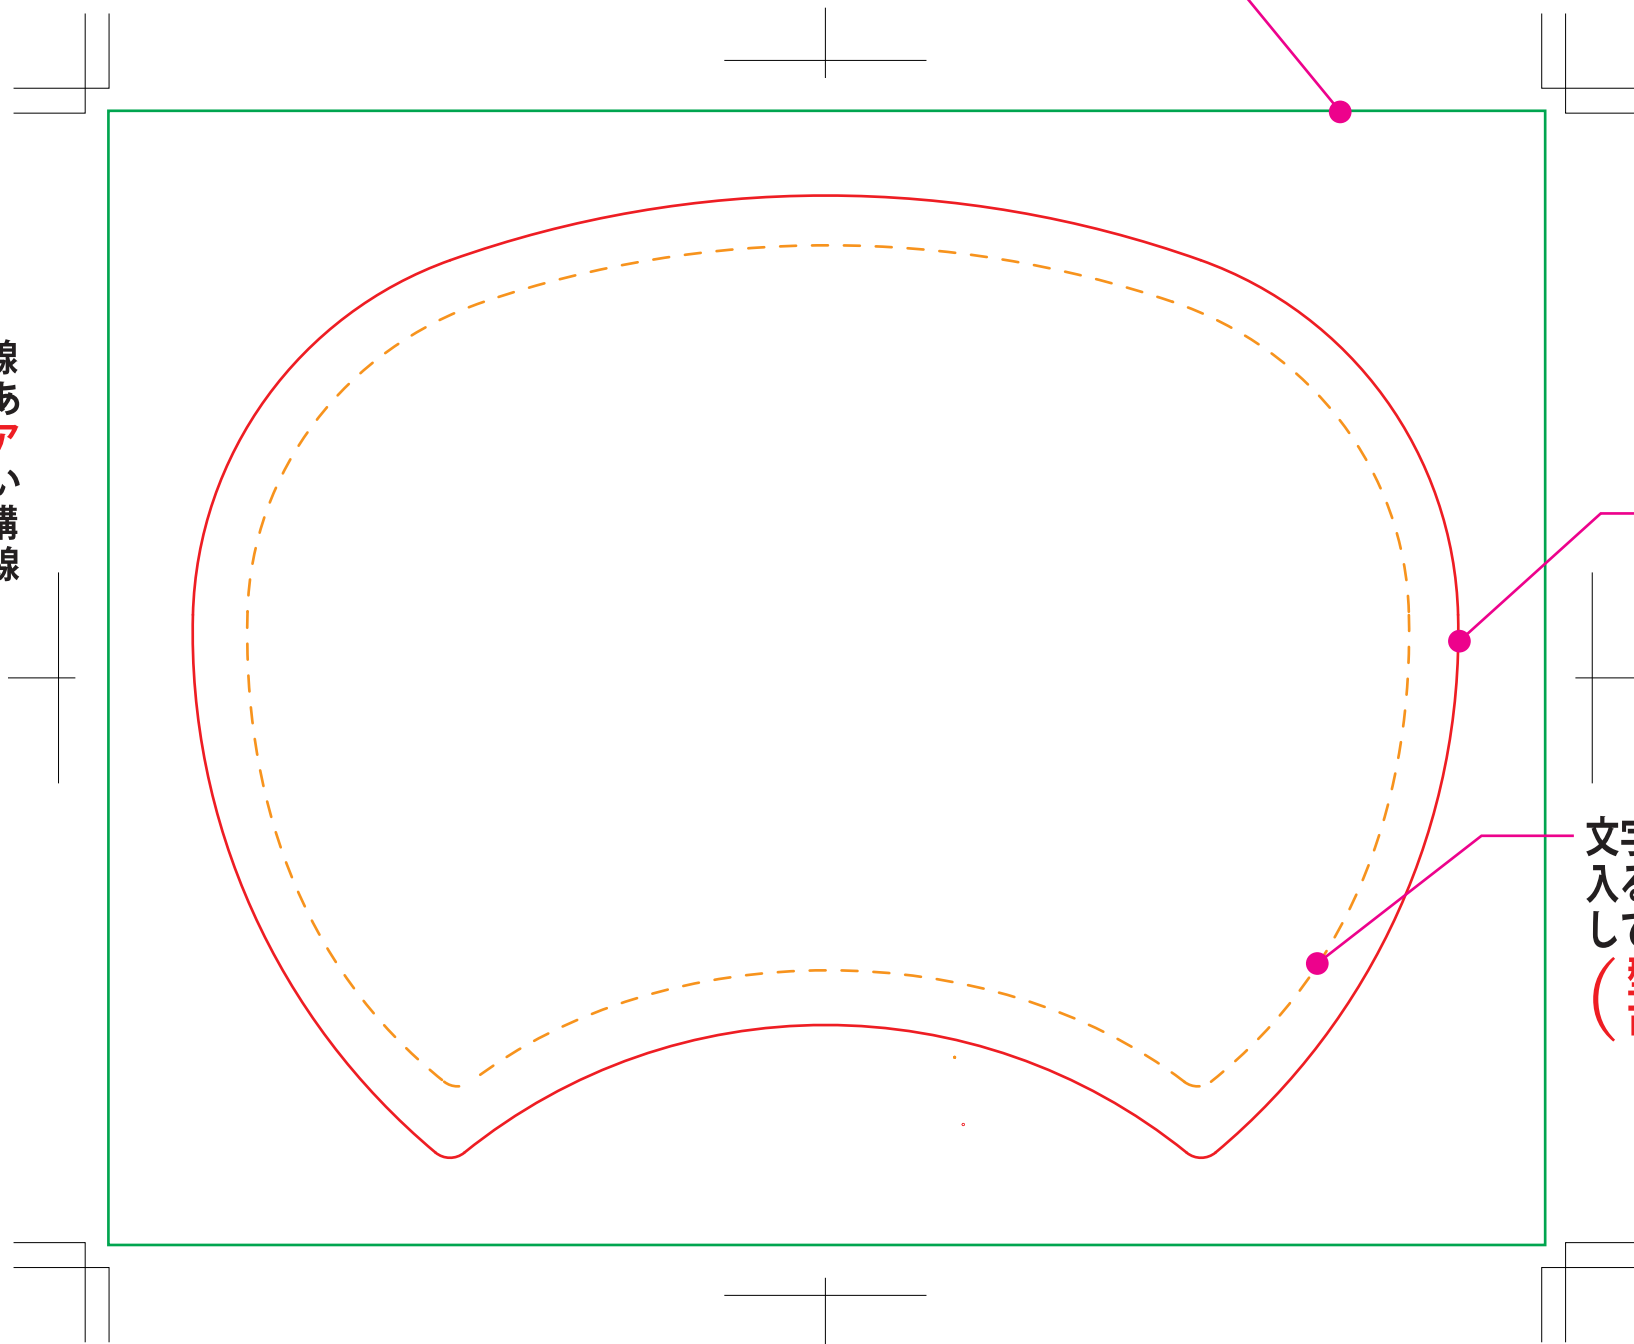

仕上がり線

文字などはこの内側に入るようにレイアウトしてください。  
(型抜き時に切れる)  
可能性あり

## お読みください

- **CMYK カラーモード**で作成してください（RGB カラーモードで作成すると色が変わってしまいます） ● **特色は原則非対応**です。（個別にご相談ください）
- テキストは全て **アウトライン化**してください ● Photoshop 画像等デザインを作成したレイヤーは全て結合してください
- 配置する画像の解像度は 350dpi(pixel/inch) 以上を推奨します（満たない場合は綺麗な仕上がりを保証できませんので、ご了承ください）
- 画像を配置する場合は、配置した元の画像データも一緒にお送りください
- ※印刷トラブル防止のため、**オーバープリント設定はしないでください**（設定されていてもチェック対応はしておりませんので、弊社では責任を負いかねます）
- ※ひな型内のロックがかかったレイヤーは残したままの状態でご入稿ください